

GREASSE 260

DESENGRASANTE ENÉRGICO INDUSTRIA EN GENERAL.

DESCRIPCIÓN:

Limpia cualquier tipo de grasa o suciedad. Indicado para la industria oleícola, vinícola, cárnica, láctea...

APLICACIONES:

Desengrasante enérgico industria en general. Suelos de industrias alimentarias, paredes cámaras frigoríficas, cintas transportadoras en frutícolas, etc. Limpieza de depósitos de acero. No utilizar sobre aluminio o aleaciones ligeras.(en estado puro o poco diluido). Para lavadora aut. utilizar al 1-2%.

CARACTERÍSTICAS:

Contiene 2-butoxietanol (Cas 111-76-2), hidróxido de sodio (CAS 1310-73-2), etilendiaminotetraacetato de tetrasodio (CAS 64-02-8) y Poly (oxy-1,2-ethanediyl) (CAS 127036-24-2).

Aspecto: Líquido transparente

Color: Amarillo

Olor: Característico

pH: 11 - 13

Densidad relativa: (1-1,05) g/mL

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:


La dosis depende de cada caso a tratar. Orientativamente usarse del 2 al 10% en agua. Aclarar con agua.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/ los oídos/... P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/... P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/medico/... P321 Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20

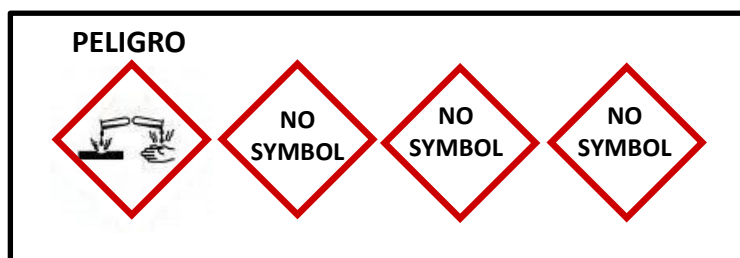

Fabricado por: B25381161

ENVASES 15x1L 4x5Kg 25KG 60Kg 215Kg 1000Kg